

SPEZIELL FÜR FLACHDÄCHER

*effektiv + einfach*


# FLAT THERM **RAPID** FR

AUSGLEICH VON UNEBENHEITEN



**ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN  
FÜR DEN FLACHDACH BAU**

# EIN TOP PRODUKT FÜR DEN DACHPROFI

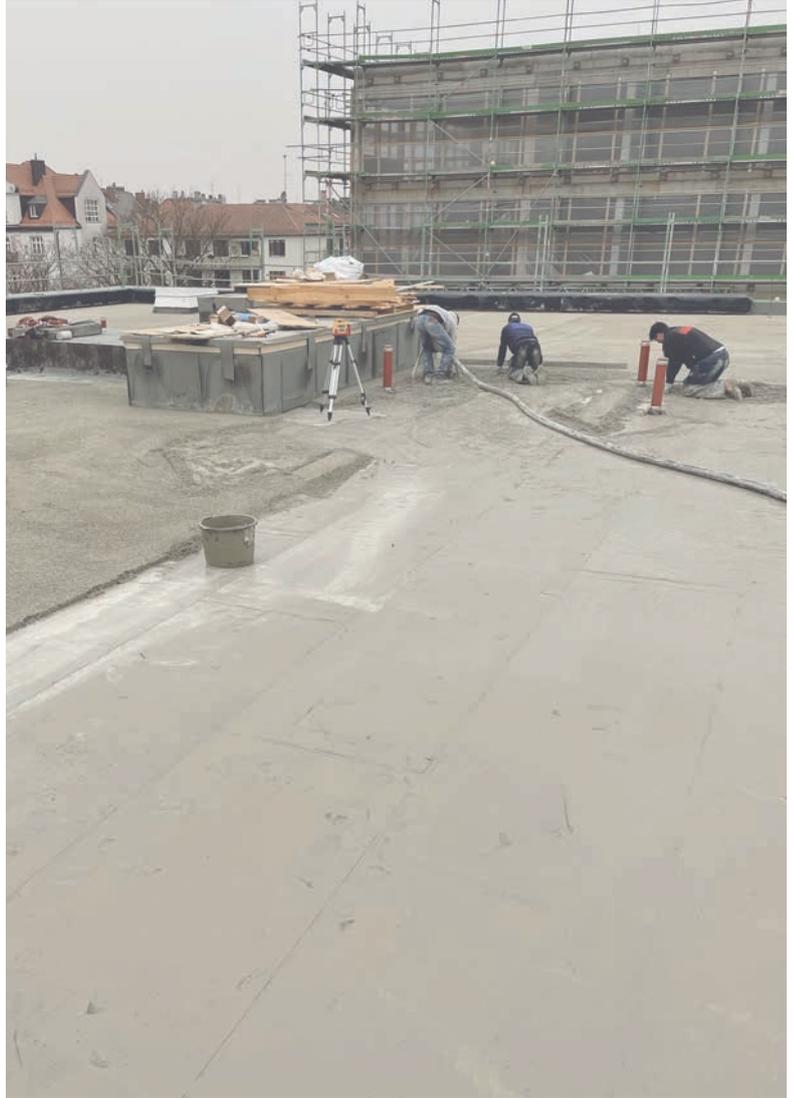

---

**BRANDVERHALTEN A2**  
**VERBUNDLÖSUNG**  
**GEFÄLLE-AUFBAU MÖGLICH**  
**MINDESTBAUSTÄRKE 8 MM**



# FLAT THERM RAPID FR

**IST EINE WERKTROCKENMISCHUNG  
ZUM AUSGLEICH VON UNEBENHEITEN**

**Rohdichte: ca. 500 kg/m<sup>3</sup>**

**Füllgewicht: 19 kg**

**Füllvolumen: 50 Liter**

**Europäisch technische Zulassung: ETA-20/0173**

**Brandverhalten : A2 – s1, d0**

**Druckspannung bei 10% Stauchung: 700 kPa**

**Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{10,dry,90/90}$ ) 0,14 [W/(m·K)]**

**Keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen nach DIN EN 16733**

**Im Verbund und Gefälle verlegbar**

**Mindesteinbaustärke 8 mm**

## Verarbeitung / Misanleitung


1 Sack mit 7 - 8 Liter Wasser mischen, innerhalb 60 Minuten verarbeiten.  
Bei kleinflächigen Anwendungen direkte Belegung möglich.  
Einbaustärke 8 - 200 mm in einem Arbeitsgang (mehrlagiger Einbau möglich).




kleine Mengen  
**Quirl**



mittlere Mengen  
**TB Mix 100**



große Mengen  
**Estrichpumpe**

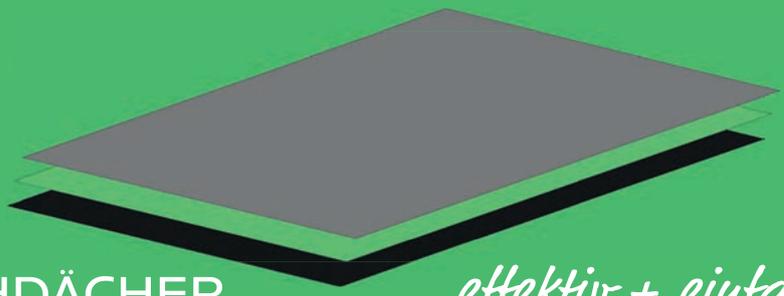

SPEZIELL FÜR FLACHDÄCHER

*effektiv + einfach*

# FLAT THERM **RAPID** FR

AUSGLEICH VON UNEBENHEITEN



## MIT FLACHDÄCHERN KENNEN WIR UNS AUS

EPS Leichtbeton GmbH - 10.-Oktober-Straße 12 - 9560 Feldkirchen, Österreich

[www.eps-leichtbeton.com](http://www.eps-leichtbeton.com)